

Sac feutré personnalisable par Mooglosaurus



INTRODUCTION

Ce sac est simple à faire et permet au débutants d'apprendre quelques techniques bien utiles. Une fois fini, ce sac peut être décoré à souhait, doublé, imperméabilisé,...

NECESSAIRE

- Aiguilles: N°12 en circulaires ou en double poin tes
- Fil: 1500 m de Cascade Yarn Eco +
Comme cet ouvrage sera tricoté en double fil, mieux vaut s'assurer d'avoir toujours deux pelotes sous la main. Soit en achetant un nombre paire, soit en dédoublant les pelotes.
Fils qui peuvent remplacer : toute laine feutrage à tricoter avec des aiguilles N°6
- Un marque maille suffisamment gros pour les aiguilles 12
- Un lave linge qui lave à 90°C

COMPETENCES

- Tricoter deux fils simultanément
- Tricoter en rond
- Ajouter/monter des mailles en cours d'ouvrage

- Tricoter 2 mailles ensemble
- Ggt (ssk en anglais) : glisser 1 m. à l'end. puis glisser la m. suivante à l'end. Insérer l'aig. gauche dans le brin avant des m. glissées et les tric. à l'end. dans cette position (par le brin arrière).

ATTENTION

Cet ouvrage est tricoté entièrement en tenant deux fils ensemble.

Le feutrage n'est pas un art exact. Donner des tailles précises ne servirait à rien car chaque laine réagit différemment. Une règle générale indique que de feutrer réduit la taille d'un ouvrage d'environ 1/3.

PATRON

LA BASE

Montez 50 mailles et tricotez 30 rangs en jersey (= alterner 1 rang en maille endroit et 1 rang en maille envers).




LE CORPS

A partir de maintenant, vous allez commencer à tricoter en rond ; passez aux aiguilles à doubles pointes ou rajoutez votre câble si nécessaire.

A la fin du 30^{ème} rang qui finit la base, ne changez pas vos aiguilles mais continuez à tricoter en tournant votre ouvrage de 90° et en créant 10 mailles sur le côté court de votre rectangle. Puis, tournez à nouveau 90° degrés et ajoutez/montez 50 mailles sur le côté long de votre rectangle (le rang de début de votre ouvrage), puis faites-en de même pour le dernier côté. Vous aurez un total de 120 mailles.

Rajoutez votre marque-maille, il indiquera le début du rang. Si vous tricotez avec des aiguilles à double pointes, répartissez vos mailles sur les 4 aiguilles.

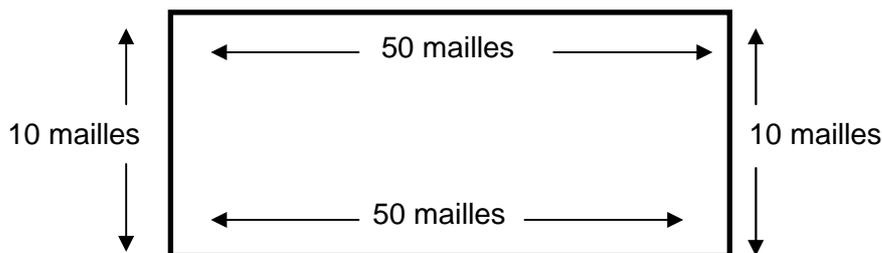

Ceci va créer le tube qui formera le « corps » de votre sac.

Tricotez 30 rangs à l'endroit en rond. Du coup, votre sac sera en jersey.



Puis répétez deux fois la diminution suivante :

Tricotez 50 mailles

Tricotez les 10 mailles du bord comme suit :

Tricotez 2 mailles

GGT 2 mailles

Tricotez 2 mailles

Tricotez 2 mailles ensemble

Tricotez 2 mailles

→ Il vous reste 116 mailles.

Tricotez 20 rangs à l'endroit.

Puis répétez deux fois la diminution suivante :

Tricotez 50 mailles
Tricotez les 8 mailles du bord comme suit :
Tricotez 1 maille
GGT 2 mailles
Tricotez 2 mailles
Tricotez 2 mailles ensemble
Tricotez 1 maille

→ Il vous reste 112 mailles
Tricotez 10 rangs à l'endroit.

Puis répétez deux fois la diminution suivante :

Tricotez 50 mailles
Tricotez les 6 mailles du bord comme suit :
GGT 2 mailles
Tricotez 2 mailles
Tricotez 2 mailles ensemble

→ Il vous reste 108 mailles

Tricotez un dernier rang à l'endroit, puis, pour finir le corps du sac :

Tricotez 48 mailles,
Mettez 8 mailles en attente,
Rabattez 46 mailles,
Mettez 8 mailles en attente

Il vous reste 46 mailles, que vous allez tricoter pour faire le rabat du sac.

LE RABAT DU SAC

Tricotez ces 46 mailles : 30 rangs en jersey.

Continuez en répétant 4 fois :

Rang 1 : tricotez à l'endroit en insérant 1 augmentation de chaque côté à 1 maille des bords.
Rang 2 : tricotez à l'envers
Rang 3 & 4 : jersey

→ Vous avez 54 mailles

Tricotez 4 rangs en jersey.

Continuez en répétant 4 fois :

Rang 1 : tricotez les deux premières mailles ensemble, tricotez jusqu'aux 2 dernières mailles, tricotez les 2 dernières mailles ensemble
Rang 2 : tricotez en point à l'envers

Rabattez les mailles.

L'ANSE

Revenez maintenant sur les mailles mises en attente. Mettez 8 de ces mailles sur vos aiguilles (en gardant les 8 autres mailles en attente) et tricotez en point mousse jusqu'à ce que vous ayez une bande de 120 cm de long. Si vous préférez tricoter en jersey, tricotez jusqu'à 100 cm.

Lorsque vous avez fini votre dernier rang, joignez la bande que vous venez de tricoter avec les 8 mailles qui vous restaient en attente.

ATTENTION A JOINDRE LA BANDE SANS FAIRE DE BOUCLE !



Pour joindre : tricotez sur l'envers à chaque fois deux mailles ensemble : une maille de la bande ensemble avec une maille qui restait en attente. Cela nécessite un peu d'habileté car vous avez 1 aiguille avec la bande, 1 aiguille (ou autre outil) avec les mailles en attente et 1 aiguille avec laquelle vous allez récupérer une maille qui était en attente pour la joindre avec la bande.

Courage ☺

Une fois les mailles en attente jointes avec la bande, rabattez les. Vous avez fini de tricoter.

LE FEUTRAGE

Pour feutrer, vous avez besoin de

- chaleur
- friction
- humidité

Mettez votre ouvrage dans le lave-linge.

Pour la friction : rajoutez une vieille serviette.

Pour la chaleur : programmez votre machine à 90°C.

Conseils de feutrage :

Mettez le tout dans une housse d'oreiller pour éviter que les poils de laine ne se perdent dans les tuyaux de votre lave-linge.

Évitez le rajout de savon ou de tout autre produit car cela peut avoir une incidence sur le feutrage de certaines laines. En plus, cela vous compliquera la vie si vous préférez arrêter le feutrage en milieu de cycle, il vous faudra rincer votre ouvrage.

Pour le lavage, vous pouvez choisir entre un cycle entier de lavage ou vous pouvez aussi arrêter le cycle en cours de route pour voir l'évolution et pour arrêter le lavage quand la taille vous convient.

AVANT LE FEUTRAGE



APRES LE FEUTRAGE

